

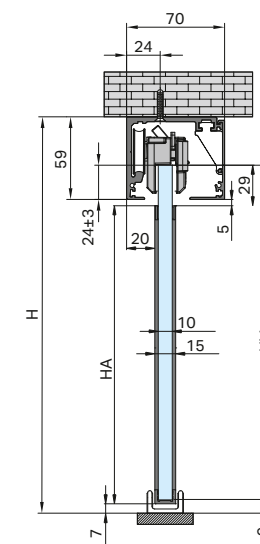


TEUFELBESCHLAG

Wir machen Glas beweglich!




Befestigung Fastening




$$HV = H - 44$$

$$HA = HV - 26$$

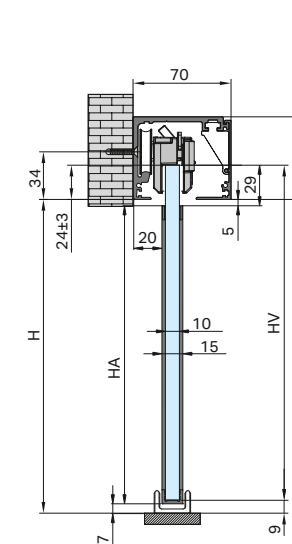

$$HV = H + 15$$


$$HA = HV - 26$$

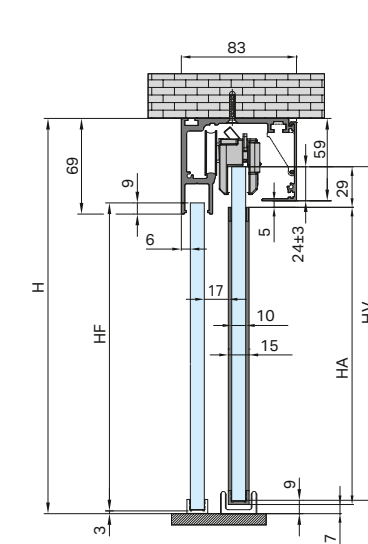

$$HV = H - 44$$

$$HF = H - 63$$





$$HA = HV - 26$$

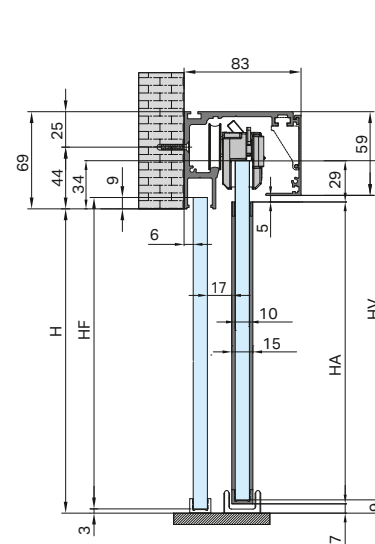

$$HV = H + 25$$

$$HF = H + 6$$


$$HA = HV - 26$$

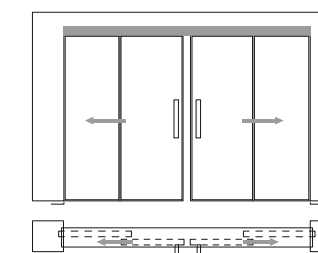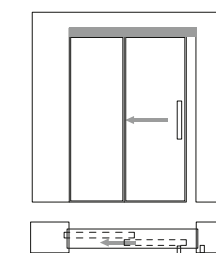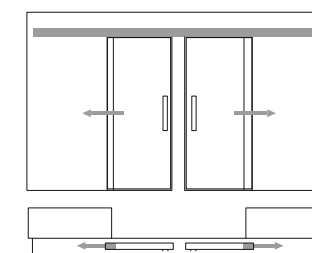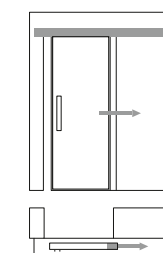


Griffe Handles




DIV-007 (54 × 125 mm)

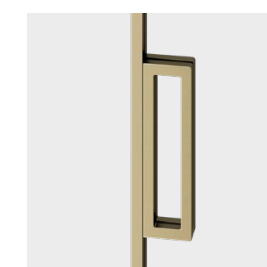


DIV-008 (54 × 190 mm)

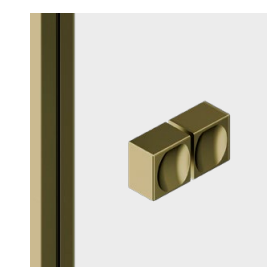

B196 (28 × 25 × 20 mm)

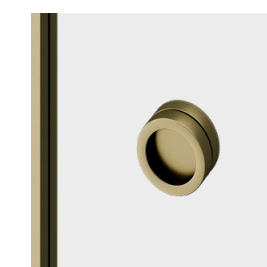


V-532-INC (Ø 50 mm)

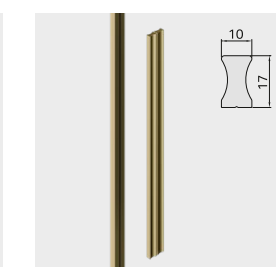

POR-0408 (L 260 / 410 mm)

B × H × T W × H × D

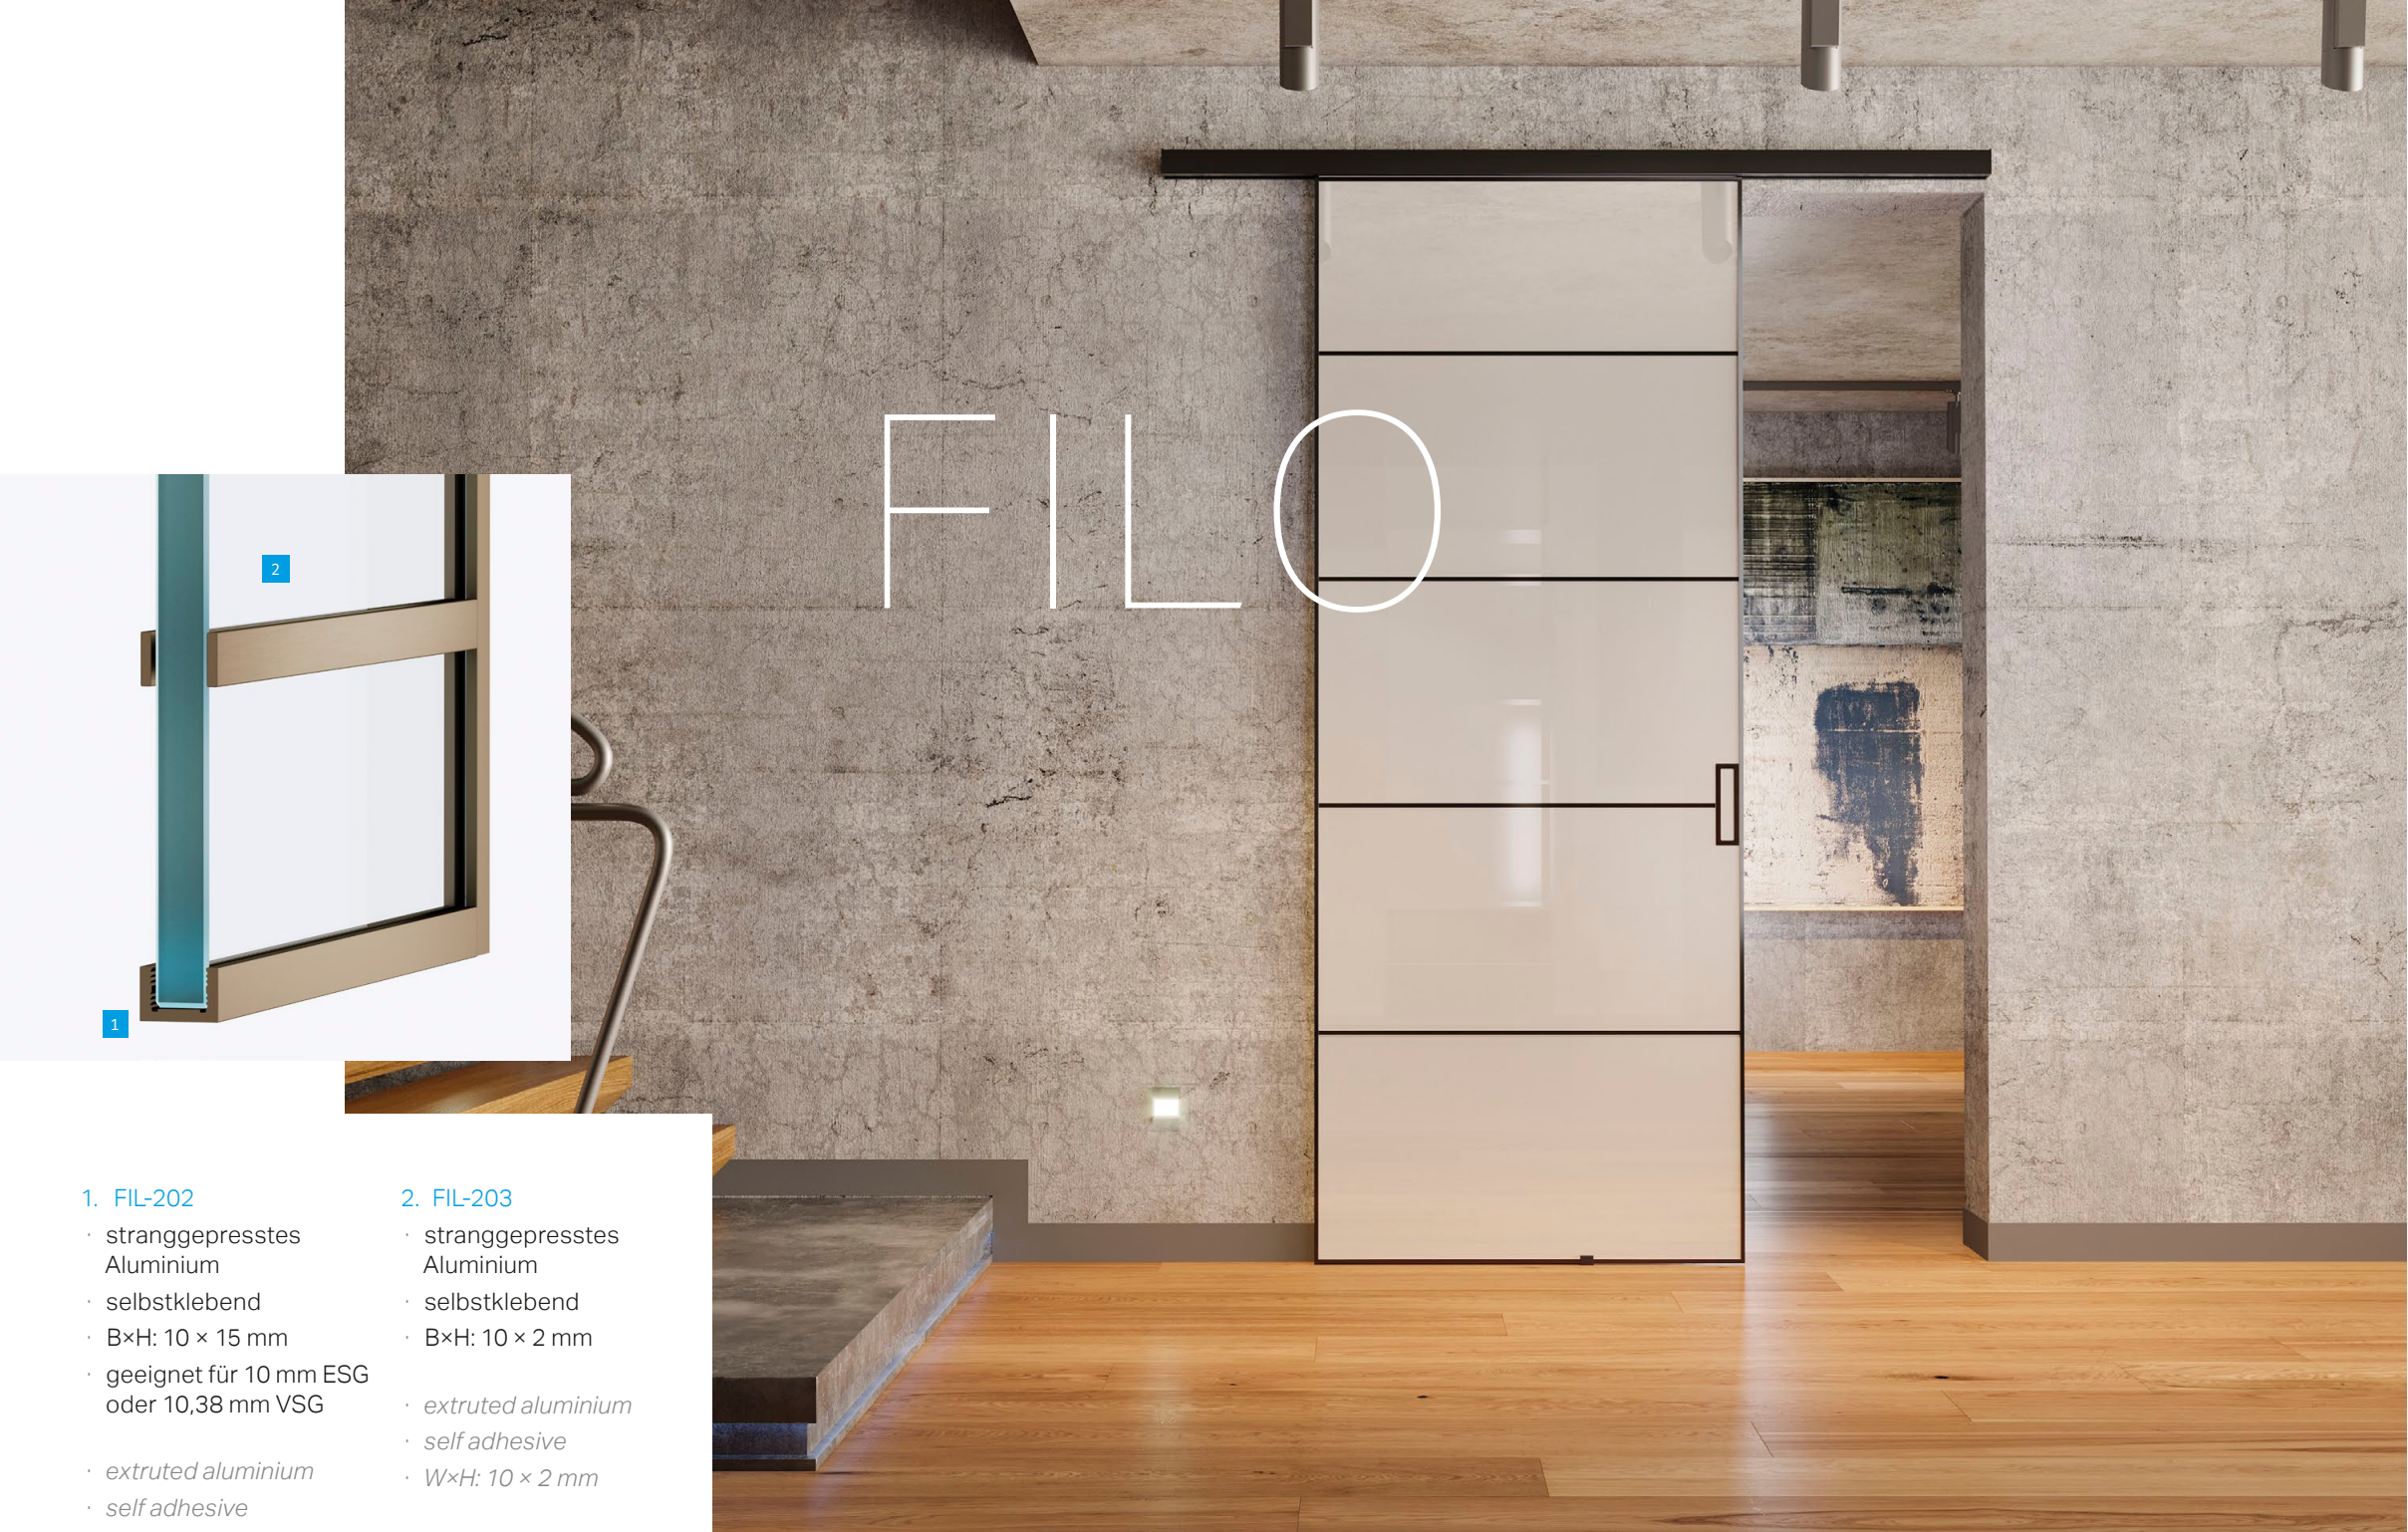

1. FIL-202

- stranggepresstes Aluminium
- selbstklebend
- B×H: 10 × 15 mm
- geeignet für 10 mm ESG oder 10,38 mm VSG
- *extruded aluminium*
- *self adhesive*
- *W×H: 10 × 15 mm*
- *suitable for 10 mm tempered and 10.38 laminated glass*

2. FIL-203

- stranggepresstes Aluminium
- selbstklebend
- B×H: 10 × 2 mm
- *extruded aluminium*
- *self adhesive*
- *W×H: 10 × 2 mm*


Linien, die einander folgen und sich kreuzen, die den Raum trennen, ihn aber gleichzeitig zu etwas Einzigartigem machen... das ist FILO.

Lines that chase each other and intersect, separating the space while making it something unique... this is FILO.


Oberflächen **Finishes**




Hellbraun eloxiert
Light bronzed anodized

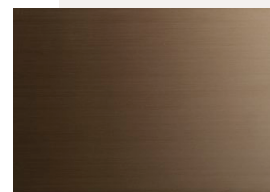


Dunkelbraun eloxiert
Dark bronze anodized

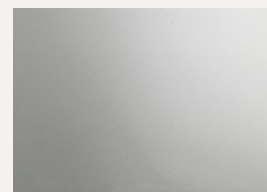

Aluminium natur eloxiert
Aluminum natural anodized



Weiß matt
White matt

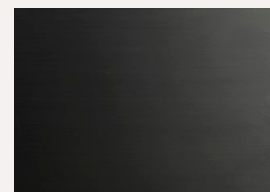


Schwarz matt
Black matt

Varianten **Variants**


1. Gerahmte Tür
Framed panel
2. Mit Querleisten, weit
With horizontal cross profiles, wide
3. Mit Quer- und Vertikal
leisten, weit
*With horizontal and vertical
cross profiles, wide*
4. Mit Vertikalleisten, eng
*With vertical cross profiles,
narrow*
5. Mit Querleisten, eng
*With horizontal cross profiles,
narrow*



1

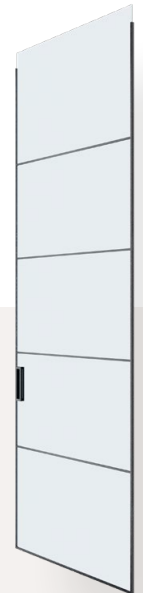

2

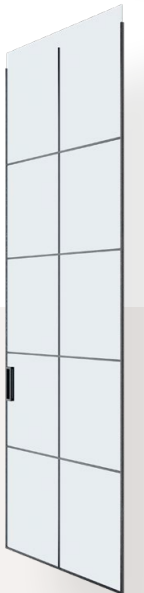

3



4



5

System	V-5600 + FIL	V-5650 + FIL	V-5700 + FIL
Max	120 kg	80 kg	120 kg
Soft-close	70-80-100-120 kg (optional)		

