


Montagehilfe Schiebesystem miniMOline OS 75

- 1) Blende von Laufschiene lösen
- 2) Laufschiene an Wand oder Decke montieren (ACHTUNG: Schiene nicht durch Schrauben verwinden oder verspannen !)
- 3) Laufwagen auf Glas montieren
- 4) Voreinstellung des Laufwagens siehe **Rückseite**
- 5) Flügel in Laufschiene einhängen
- 6) Puffer in Laufschiene einbauen siehe **Rückseite** (beide Puffer sind baugleich !!)
- 7) Bodenführung montieren (Flügel soll möglichst senkrecht stehen)
- 8) Laufwagen justieren:
 - Heben und Senken des Flügels mittels Schraube (1) (Sechskantschlüssel Gr. 3)
 - Aushebesicherung (2) (Sechskantschlüssel Gr. 3) bis ca. 1 mm unterhalb Unterkante Laufschiene drehen; d.h. bis auf Anschlag und dann wieder eine Umdrehung retour!
- 9) Blende wieder in Laufschieneprofil setzen, ausrichten und befestigen
- 10) Silikonprofil einsetzen

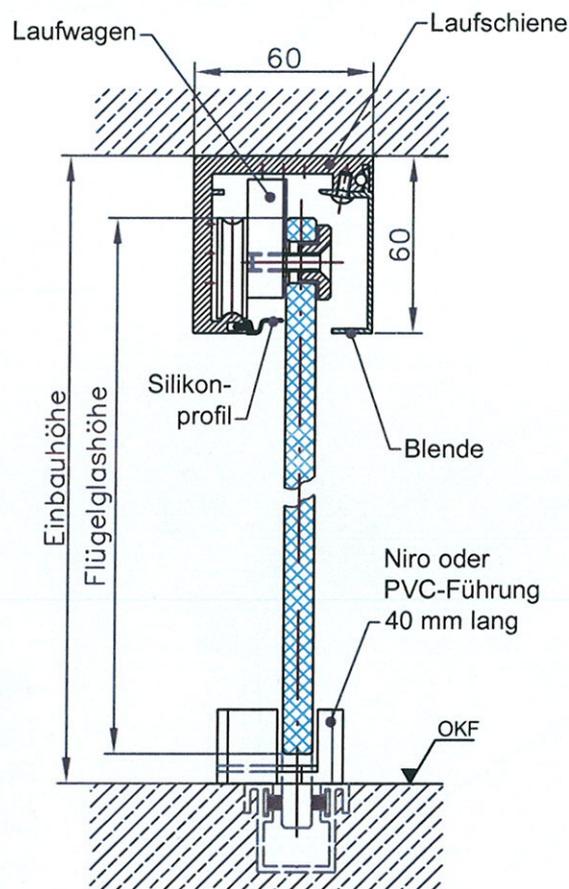


TEUFELBSCHLAG


We make glass moveable

Stellung der Flügelwagen zur Montage auf das Glas bzw. zum Einhängen des Flügels in die Laufschiene

(Flügelwagen immer ein Paar - linkes + rechtes Teil)

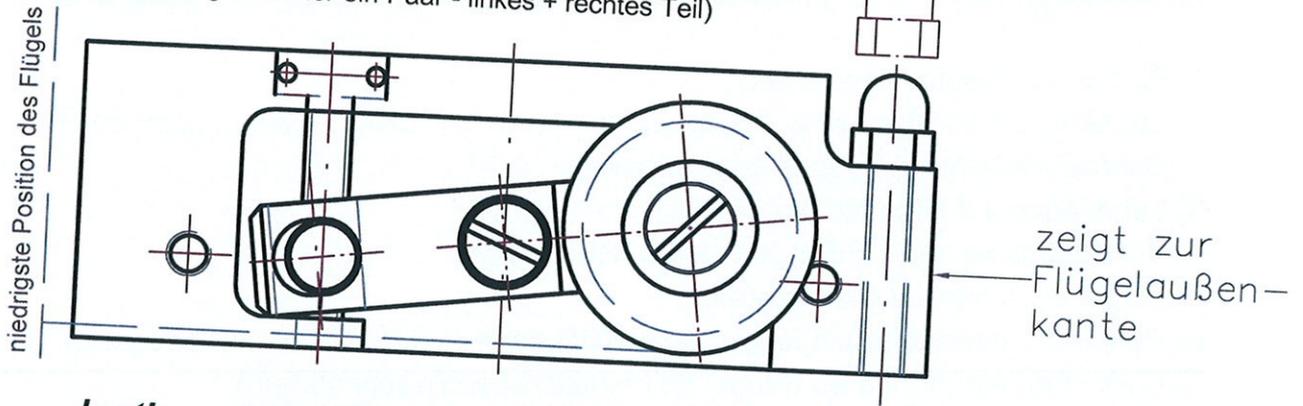

Justierung des Flügelwagens

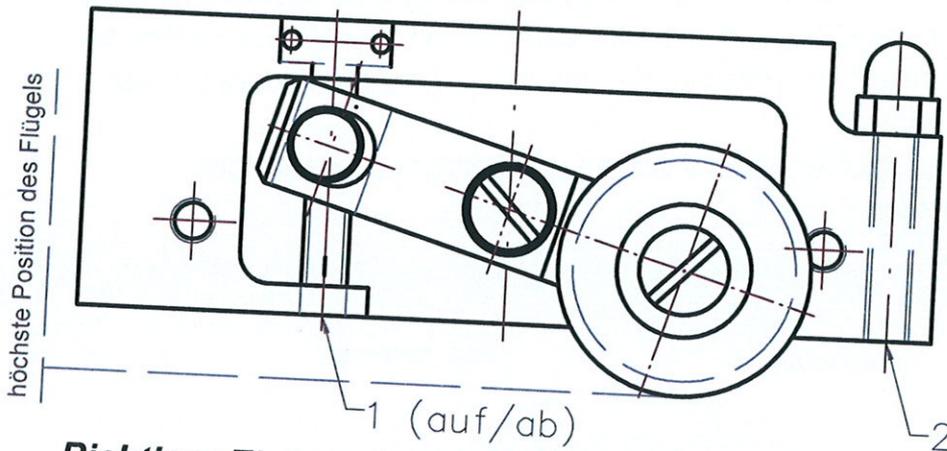

Richtiger Einbau der Anschlagpuffer in Laufschiene

